

# ◆ ISO FLANGE SERIES ◆ ISOフランジシリーズ

Dimensions 単位:mm

## ISO-MF BLANK FLANGE/ISO-MF FLANGE ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ (Material 材質:SUS304 or 316L)




It is available to manufacture in case of connecting special pipes.

接続パイプが特殊な場合も製作いたします。

Flange is normally made of SUS304.  
NW Center Rings are applicable of this flange.

フランジは通常SUS304製です。  
NWセンターリングが適応致します。


ISO-MF BLANK FLANGE ISO-MF ブランクフランジ							
Product code 型番	φA	φB	φC	a	T	Type形状	クローランプ推奨個数
ISO-MF-63-00	95	70.2	—	—	12	a	4
ISO-MF-80-00	110	83.2	—	—	12	a	4~8
ISO-MF-100-00	130	102.2	—	—	12	a	4~8
ISO-MF-160-00	180	153.2	—	—	12	a	4~8
ISO-MF-200-00	240	213.2	—	—	12	a	6~12
ISO-MF FLANGE ISO-MF フランジ							
Product code 型番	φA	φB	φC	a	T	Type形状	クローランプ推奨個数
ISO-MF-63-50	95	70.2	61	5	12	b	4
ISO-MF-63-65	95	70.2	77	5	12	c	4
ISO-MF-80-65	110	83.2	77	5	12	b	4~8
ISO-MF-80-80	110	83.2	90	5	12	c	4~8
ISO-MF-100-90	130	102.2	102	5	12	b	4~8
ISO-MF-100-100	130	102.2	115	5	12	c	4~8
ISO-MF-160-150	180	153.2	166	5	12	c	4~8
ISO-MF-160-153	180	153.2	153	5	12	b	4~8
ISO-MF-200-200	240	213.2	218	5	12	c	6~12
ISO-MF-200-203	240	213.2	204	5	12	b	6~12

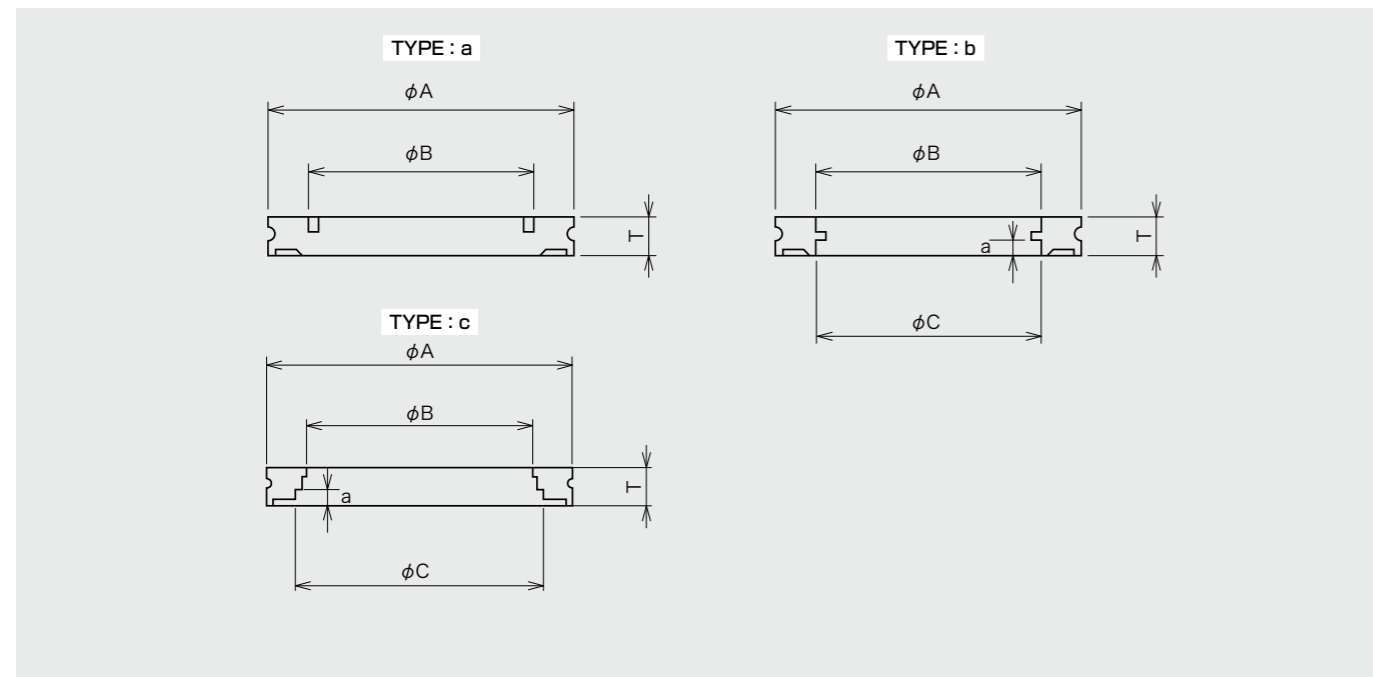

# ◆ ISO FLANGE SERIES ◆ ISOフランジシリーズ

Dimensions 単位:mm

## ISO-BT BLANK FLANGE/ISO-BT FLANGE ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ (Material 材質:SUS304 or 316L)

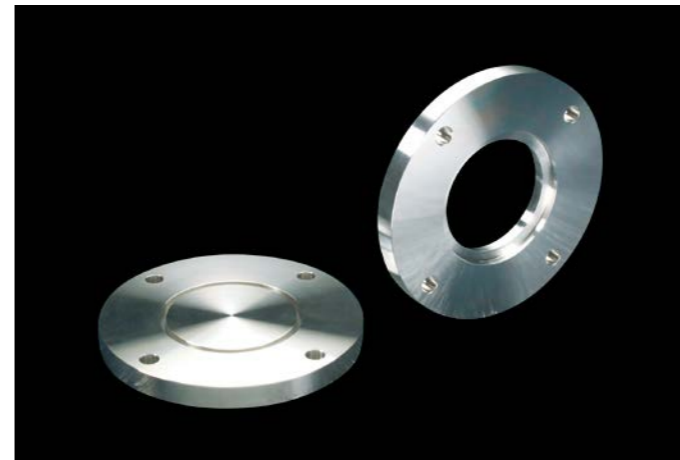


It is available to manufacture in case of connecting special pipes.

接続パイプが特殊な場合も製作いたします。

Flange is normally made of SUS304.  
NW Center Rings are applicable of this flange.

フランジは通常SUS304製です。  
NWセンターリングが適応致します。

ISO-BT BLANK FLANGE ISO-BT ブランクフランジ									
Product code 型番	φA	φB	φC	φD	n	φH	a	T	Type形状
ISO-BT-63-00	130	70.2	—	110	4	9	—	12	a
ISO-BT-80-00	145	83.2	—	125	8	9	—	12	a
ISO-BT-100-00	165	102.2	—	145	8	9	—	12	a
ISO-BT-160-00	225	153.2	—	200	8	11	—	16	a
ISO-BT-200-00	285	213.2	—	260	12	11	—	16	a
ISO-BT FLANGE ISO-BT フランジ									
Product code 型番	φA	φB	φC	φD	n	φH	a	T	Type形状
ISO-BT-63-50	130	70.2	61	110	4	9	5	12	b
ISO-BT-63-65	130	70.2	77	110	4	9	5	12	c
ISO-BT-80-65	145	83.2	77	125	8	9	5	12	b
ISO-BT-80-80	145	83.2	90	125	8	9	5	12	c
ISO-BT-100-90	165	102.2	102	145	8	9	5	12	b
ISO-BT-100-100	165	102.2	115	145	8	9	5	12	c
ISO-BT-160-150	225	153.2	166	200	8	11	9	16	c
ISO-BT-160-153	225	153.2	153	200	8	11	9	16	b
ISO-BT-200-200	285	213.2	218	260	12	11	9	16	c
ISO-BT-200-203	285	213.2	204	260	12	11	9	16	b

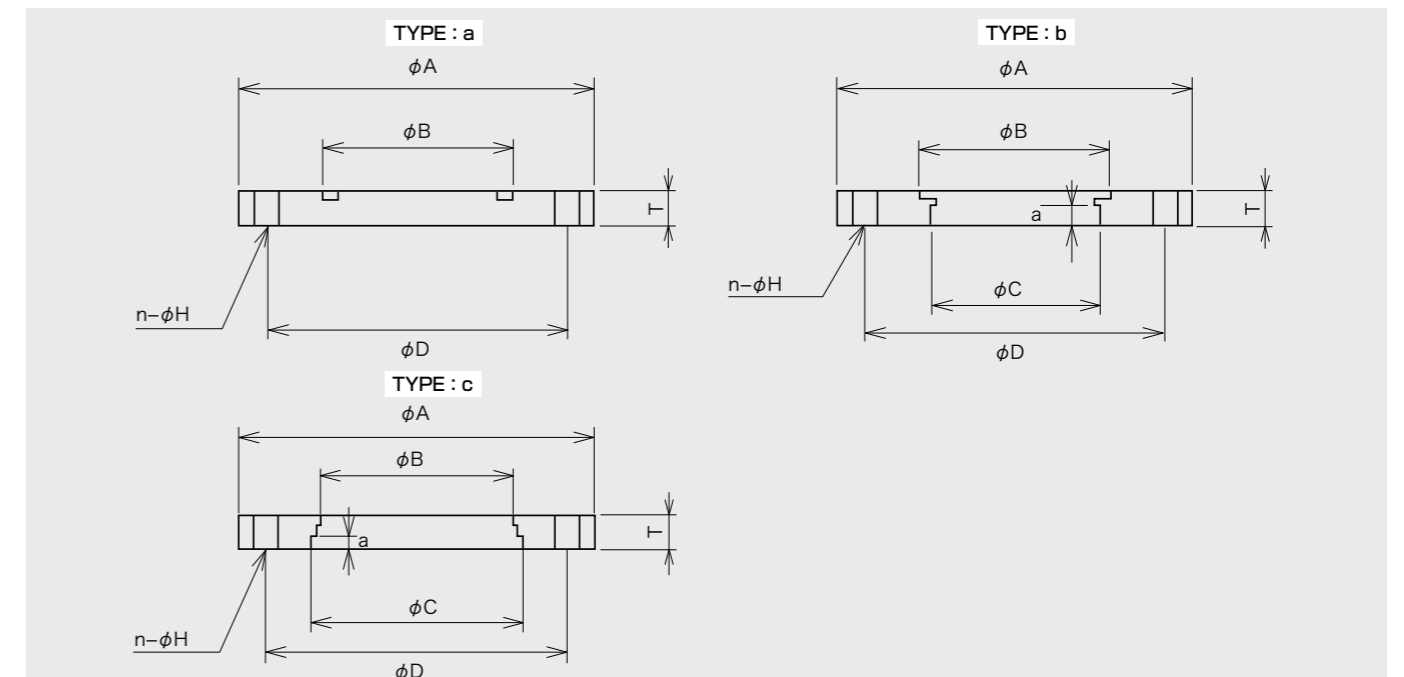

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品

# ◆ ISO CLAMP SERIES ◆ ISOクランプシリーズ

Dimensions 単位:mm



## SINGLE CLAW ・ DOUBLE CLAW シングルクロー ・ ダブルクロー

(Material 材質:Stainless with Aluminum ステンレス+アルミ)



SINGLE CLAW シングルクロー				
Product code 型番	Bolt size	A	B	C
ISO63-SC	M8	30.4	10	16
ISO80-SC	M8	30.4	10	16
ISO100-SC	M8	30.4	10	16
ISO160-SC	M10	31.7	10	20
ISO200-SC	M10	31.7	10	20
ISO250-SC	M10	31.7	10	20
ISO320-SC	M12	40	18	26

DOUBLE CLAW ダブルクロー				
Product code 型番	Bolt size	A	B	C
ISO63-WC	M8	24	50	16
ISO80-WC	M8	24	50	16
ISO100-WC	M8	24	50	16
ISO160-WC	M10	28	52	20
ISO200-WC	M10	28	52	20
ISO250-WC	M10	28	52	20
ISO320-WC	M12	34	65	26



ADVANTEC CO.,LTD.  
VACUUM COMPONENT SERIES

ISO9001:2015 認証取得  
 愛媛本社・工場、横浜支社  
 真空検査事業部  
 ISO14001:2015 認証取得  
 愛媛本社・工場

For Vacuum and Semiconductor

NWシリーズ  
 クランプシリーズ  
 シェアアダプター  
 ICFシリーズ  
 JISシリーズ  
 ISOシリーズ  
 フレキ・ペロー  
 関連製品