

超高真空電流導入端子

同軸端子タイプ



ICF34-BNC-R-1

カスタム端子の対応できます。
カスタムフランジの対応できます。
端子は、1個～複数個接続できます。

規格品			
接続タイプ	抵抗：50Ω	電流 (A)	耐電圧 (KV)
BNC	BNC-R	3	1
	BNC-R-F	3	1
	BNC-JJ	3	1
	BNC-JJ-F	3	1
	BNC-R-M2 SCREW	3	1
	BNC-R-F-M2 SCREW	3	1
	5KV-BNC-R	3	5
SHV	SHV-R	3	6
	SHV-JJ	3	6
	SHV-R-F	3	6
	SHV-JJ-F	3	6
MHV	MHV-R	3	5
	MHV-R-F	3	5
	MHV-JJ	3	5
	MHV-JJ-F	3	5
N	N-R	5	3
	N-R-F	5	3
	N-JJ	5	3
	N-JJ-F	5	3
SMA	SMA-R	3	1
	SMA-R-F	3	1
	SMA-JJ	3	1
	SMA-JJ-F	3	1
LEMO	LEMO-OOR	2	1
	LEMO-R-F	2	1
	LEMO-JJ	2	1
	LEMO-JJ-F	2	1
ALMINUM(特殊)	AL-BNC-R	3	1
	AL-SHV-R	3	5
	AL-SMA-R	3	1
	AL-N-R	3	3

超高真空電流導入端子

多ピン端子タイプ




ICF70-12PIN-1

カスタム端子の対応できます。
カスタムフランジの対応できます。
端子は、1個～複数個接続できます。

規格品				
接続タイプ		電流 (A)	耐電圧 (KV)	ピン数
BAYONET LOCK	4PIN	3	0.5	4
	8PIN	3	0.5	8
MS	12PIN	3	0.5	12
	19PIN	3	0.5	19
	22PIN	3	0.5	22
	22PIN-T	3	0.5	22
	30PIN	3	0.5	30
	48PIN	3	0.5	48
	14PIN-BNC-R	3	0.5	14
	12S-3	3	0.5	2
	14S-7	3	0.5	3
	14S-2	3	0.5	4
	14S-6	3	0.5	6
	18-11	3	0.5	5
	18-1	3	0.5	10
	20-27	3	0.5	14
22-23	3	0.5	8	
22-14	3	0.5	19	
24-28	3	0.5	24	
28-6	3	0.5	3	
28-12	3	0.5	26	
28-21	3	0.5	37	
36-10	3	0.5	48	
ALMINUM(特殊)	AL-22-PIN	3	0.5	22
	AL-48-PIN	3	0.5	48
	AL-14-PIN-BNC	3	0.5	14

超高真空電流導入端子

単ピン端子タイプ

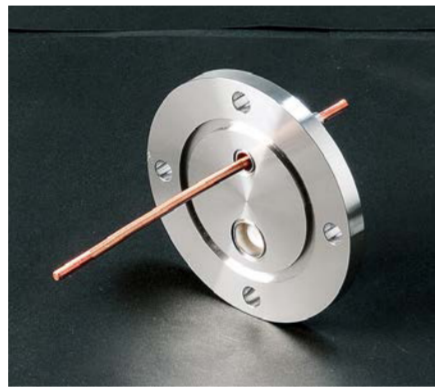

VG50-5KV-6-CU-KV-G-1

カスタム端子の対応できます。
カスタムフランジの対応できます。
端子は、1個～複数個接続できます。
最大仕様電流により、電極の材質を選択してください。

規格品				
電流 (A) (電極材質)			耐電圧 (KV)	GLAZE
コバルト (KV)	銅 (CU)	SUS	5	有 無
		27		
88	476	73	5	有 無
		149		
27	145	22	10	有 無
		88		
149	808	124	10	有 無
		27		

超高真空電流導入端子

カスタムタイプ



同軸、多ピン、単ピンタイプ共通
カスタム端子対応できます。
カスタムフランジ対応できます。

接続フランジ規格品		
タイプ	サイズ	
ICF	34	
	70	
	114	
	152	
	203	
	253	
	NW	10
		16
		25
		40
50		
63		
VGVF	80	
	100	
	10	
	20	
	25	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
ISO	125	
	150	
	63	
	80	
	100	
	160	

型番

接続フランジ

接続タイプ

接続数

接続フランジ

規格品
カスタム品

接続タイプ

規格品
カスタム品